


COMET O-7-O 型

転造盤自動供給装置

コメット・ローダーは、転造盤を改造せずに自動供給装置を装着することを目的に、既にⅠ、Ⅱ、Ⅲ型が開発され、多方面より高評を賜り数多くの納入実績をもっております。新開発の〈O型ローダー〉は、従来の機種より

さらに小物部品を対象にしており、Ⅰ型とは違い、エアーチャックと挿入支持部の回転運動の採用、さらにⅠ型の経験を随所に生かし、より使い易く、より優れた性能により、広範囲な作業において高い生産性を発揮します。

**新機構で
性能一新!!**

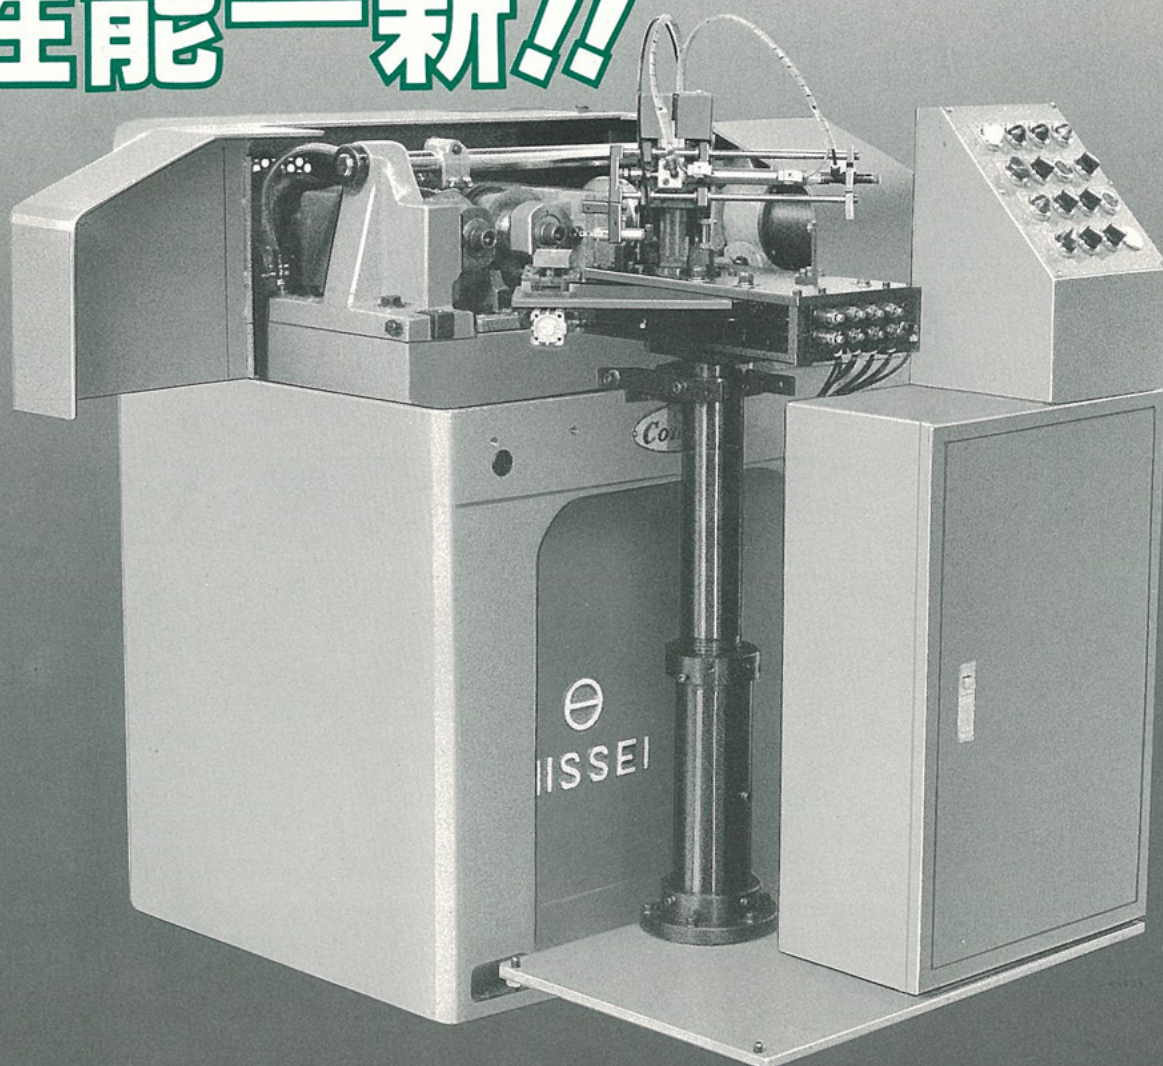


Shape your dream

NISSEI


的確なローディングを発揮する新機構

ステップ1

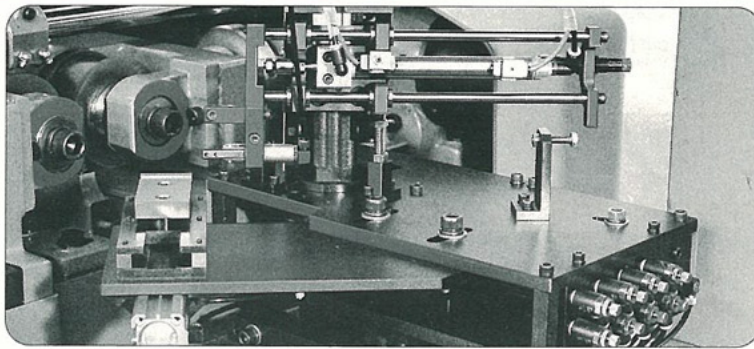


この位置でワークを掴みます。

ステップ2

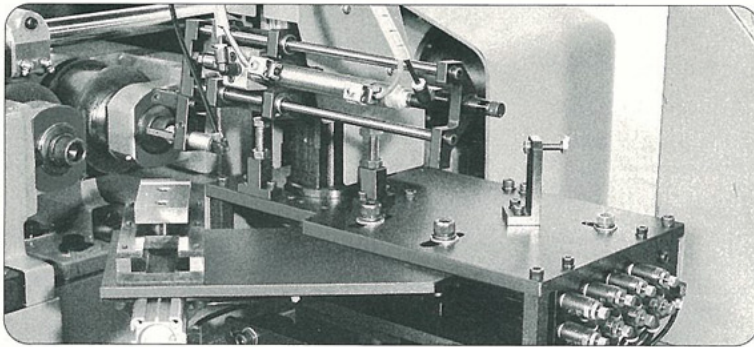

45° 右に回転します。

ステップ3

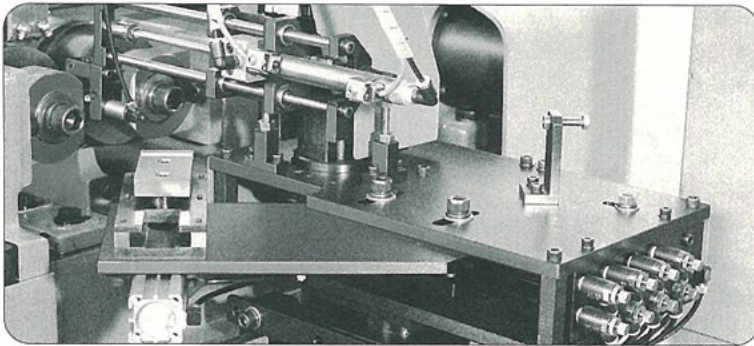

ワークをローラーの間へ挿入。
ここでワークを放す場合と、ステップ2の位置に戻って放す場合とがあります。
ステップ3の後は、ステップ1に戻り、同じ動作を繰り返します。

仕様

下記の仕様は改良等のため予告無く変更することがあります。

〈使用機種〉	FA-3S、FA-5S用	〈供給可能な素材範囲〉	
〈使用電源〉	200、220V、50/60Hz	全長	10～50mm
〈駆動方法〉	空気圧駆動	直径	φ2～φ8mm
〈使用圧力〉	2～4kg/cm ²	重量	約25 g
〈制御方法〉	シリンダー・コントローラー (シーケンサー) 制御	チャック方式	エアー・チャック、その他
〈作動範囲〉		〈作動の速さ〉 〔サイクル・タイム〕	最高2.6sec+実働転造時間 (標準的なワークで、20ヶ/分が目標です)
上下動ストローク	約15mm	〈装置の大きさ〉 〔ローダー本体のみ〕	
水平移動ストローク	100mm	長さ×幅	400mm×650mm
旋回角度	45° (固定)	高さ	約1000mm (転造盤の芯高により変動)
セバレート・ストローク	50mm	エアー・チャックまでの高さ	830mm～880mm 調整式
エアー・チャック	素材形状に合わせて選定、使用。 〈注〉水平移動および旋回の前進端に於ては、ショック・アブソーバー内蔵。	重量	約80kg



株式会社 ニッセイ

東日本営業所 〒409-0502 山梨県大月市富浜町鳥沢2022

名古屋営業所 〒468-0011 名古屋市天白区平針3-709 ロイヤルハイツ平針2F

大阪営業所 〒556-0022 大阪市浪速区桜川12-9-13 桜川パークマンション2F205

本社・工場 〒409-0502 山梨県大月市富浜町鳥沢2022

電話:0554(26)6011(代表)
FAX:0554(26)6017

電話:052(803)3167(代表)
FAX:052(803)3246

電話:06(6562)4751(代表)
FAX:06(6562)4753

電話:0554(26)5311(代表)
FAX:0554(26)5313